


Laxo kranlås typ SL 500 för snabbblåstram



- | |
|---|
| A |
| B |
| C |
| B |

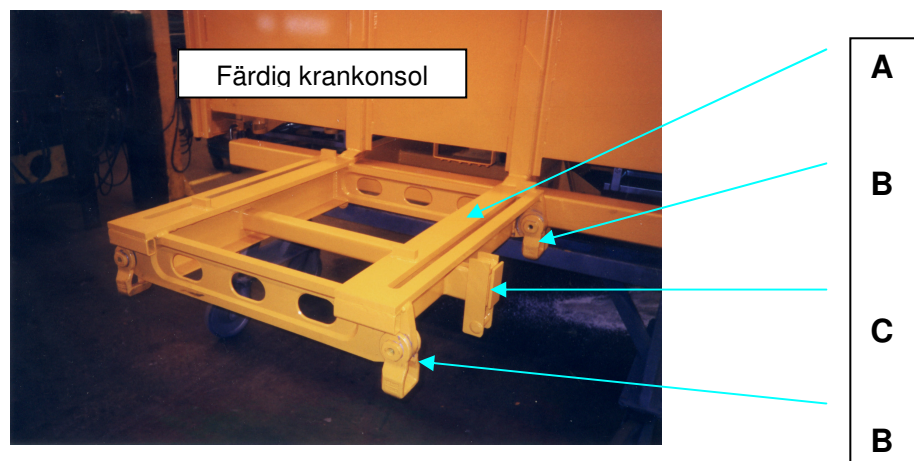

- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B | D | E | F | B | D |
|---|---|---|---|---|---|

- A** Överplåt, anpassas till kranens inbyggnadsbredd.
- B** Kranbalk **SL 500** med låshänken på båda sidor. En kranbalk för kranar upp till 12 tonm, två för kranar upp till max 24 tonm.
- C** Snabbblåsöverdel till mellanram.
- D** Kranfäste **SLH 500**, finns även manuellt **SLM 500**, förberedd för infästning i mellanramen. Monteringskonsoler och säkerhetsplåtar i mellanram medlevereras. **SLH 500** ansluts och manövreras tillsammans med övriga hydraullås i mellanramen.
- E** Hylsa till kranens fästbultar.
- F** Ordinarie lås i mellanramen.